



ZIMMERLI
MESSTECHNIK AG
Since 1974

ZIMMERLI MESSTECHNIK AG

Beispiel einer Edelstahl-Wiegehubwaagen, weitere auf Anfrage
EDELSTAHL SERIE TPWI-PRO "EX" 2GD ZONEN 1/21 & 2/22

- TECHNISCHE MERKMALE

- Niedrigprofil-Gabeln, nur 85 mm.
- Gabelabmessungen 1150 x 550 x 85 mm.
- Hubbereich: von 85 bis 205 mm.
- Gewicht der Hubwaage: ca. 135 kg.
- Tragende Struktur komplett aus extra dickem Edelstahl AISI 304.
- Gabeln aus Edelstahl AISI 304.
- Geschlossene Gabelabdeckungen zum besseren Schutz der doppelten Laderäder.
- Nylon-Führungsräder mit Polyurethan-Beschichtung für hohe Laufruhe. 200 mm Durchmesser sorgen für optimale Leichtgängigkeit und Manövrierfähigkeit.
- Antistatische Lastrollen.
- Hubpumpe aus Edelstahl AISI 304 zum kontrollierten Absenken der Gabeln.
- Wasserdichte Membrantastatur, mit 17 numerischen/funktionalen Tasten.
- Dini Argeo Elektronik, ATEX zertifiziert, eigensicher.
- Standard 110/230Vac 50Hz Batterieladegerät mit EU-, UK-, US-, AU-Steckern (Aufladezeit 8 Stunden).
- Betriebstemperatur: -10° / +40° C




Gabelhubwaage TPWI-PRO

Serie EX 2GD

Technische Daten & Wägeeigenschaften

- **Maximaler Wägebereich:** 2.000 kg (Sondermodelle bis 3.000 kg auf Anfrage)
- **Auflösung:**
 - Interner Gebrauch: 0,2 / 0,5 kg
 - Zugelassen: 0,5 / 1 kg
- **Genauigkeit beim Wiegen von Europaletten:**
 - Interner Gebrauch: ± 1 kg
 - Zugelassen: gemäß **CE-Zertifizierung (Richtlinie 2014/31/EU)**
- **Optional: Eichfähige Version** für den gesetzlich geregelten Verkehr
 - **Austauschbare Batterie** – sicher wiederaufladbar und im ATEX-Bereich nutzbar
 - **Edelstahl-Kit** für drehbaren Kopf
 - **Pedal-Feststellbremse** aus Edelstahl
 - **Lange Betriebsdauer** – bis zu **150 Stunden** pro Akkuladung, mit Zweitakku rund um die Uhr einsatzbereit
 - **Präzise Wägezellen** – Schutzklasse IP68, auf Anfrage auch IP69K
 - **Individuelle Masse** – Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
- **ATEX-zertifiziert** – geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
- **Kalibrierung & Einrichtung:** Über die Tastatur konfigurierbar
- **Besondere Merkmale**
- **Robuste Edelstahlkonstruktion** – langlebig und widerstandsfähig
- **IP65-Wiegeterminal aus Edelstahl** – wasser- und korrosionsbeständig

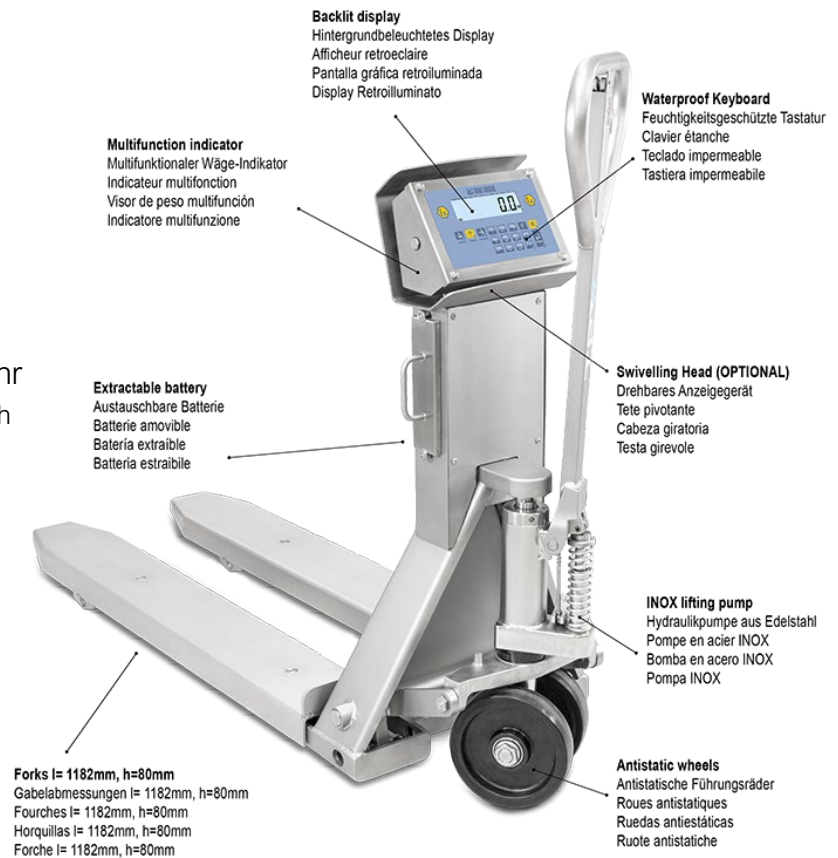

Edelstahl

Gabelhubwaagen

Weitere Modelle, mit verschiedenen
Optionen auf Anfrage



O= Optional X=Serienmässig

	TPWI - LK	TPWI- PRO	TPWI- HYGIENX	TPWI-PRO "EX" 3GD	TPWI-PRO "EX" 2GD
Geeicht 	O	O	O	O	O
Drucker	O	O			
ATEX				X	X
Höherer Wägebereich		O	O	O	O
Drehbarer Kopf		O		O	O
Feststellbremse	O	O	O	O	O
Weitere Optionen Auf Anfrage	O	O	O	O	O